



IZOLACE

HYDROTOP BLACK

Fólie HYDROTOP BLACK je černá, nevyztužená jednovrstvá, homogenní fólie vyrobená na bázi měkčeného PVC, dle harmonizované normy PN-EN13967:2012. Vyrábí se v tloušťkách 1,0 mm a 1,5 mm, v roli šířky 2,0 m.


Použití:

Fólie HYDROTOP se používá jako izolace proti zemi vlhkosti, vodě a volně stékající (gravitační) vodě, jako izolace spodní stavby, základů, základových a podlahových desek a vodních nádrží (není možné použít pro pitnou vodu). Fólie v tloušťce minimálně 1,0 mm splňuje základní požadavky na protiradonovou bariéru a UV stabilitu. Fólie je odolná proti ropným produktům.

Aplikace:

Fólie HYDROTOP se spojuje svařováním horkým vzduchem při teplotě okolo 420 °C – 460 °C, v závislosti na okolním prostředí. Šířka sváru je vždy cca 40 mm, minimálně však 30 mm. V případě že hrozí možnost zvlnění nebo vzájemného posunu, doporučuje se fólii každých 30 cm lehce nabodovat, přitom musí dojít pouze k lehkému nahřátí a jejímu následnému stlačení. Fólie musí být chráněna, proti poškození, geotextilií. Aplikační teplota nesmí klesnout pod 10 °C !!!!!

Technický údaj	Norma	HYDROTOP 1,0 mm	HYDROTOP 1,5 mm
Tloušťka fólie		1,0 mm	1,5 mm
Plošná hmotnost		1,40 kg	2,10 kg
Délka		28 m	18 m
Šířka		2,0 m	2,0 m
Vodotěsnost při tlaku 60 kPa	EN 1928	Vyhovuje	Vyhovuje
Pevnost v tahu podélná (N/50 mm)Nmm ²	EN 12311-2	≥ 10	≥ 13
Pevnost v tahu příčná (N/50 mm)N/mm ²	EN 12311-2	≥ 9	≥ 12
Prodloužení podélné %	EN 12311-2	≥ 240	≥ 250
Prodloužení příčné %	EN 12311-2	≥ 230	≥ 240
Odolnost v přetržení podélné	EN 12310-1	≥ 305 N	≥ 430 N
Odolnost v přetržení příčné	EN 12310-1	≥ 300 N	≥ 420 N
Odolnost proti nárazu metoda (mm)	EN 12691	≥ 900	≥ 1000
Pevnost spojů N	EN 12317-2	≥ 600	≥ 900
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	vyhovuje min. 20 kg	vyhovuje min. 20 kg
Trvanlivost proti stárnutí	EN 1296	vyhovuje	vyhovuje
Trvanlivost po vystavení chemikáliím	EN 1847	vyhovuje	vyhovuje
Odolnost proti ropným produktům	EN 1847	odolná ropným prod.	odolná ropným prod.
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	třída E
Součinitel difúze radonu D (m ² /s)		1,3x10 ⁻¹¹	1,3x10 ⁻¹¹
Součinitel difúze radonu ve spoji		1,2x10 ⁻¹¹	1,2x10 ⁻¹¹
Rad. odpor (s/m) / souč. prostupu		vyhovuje	vyhovuje

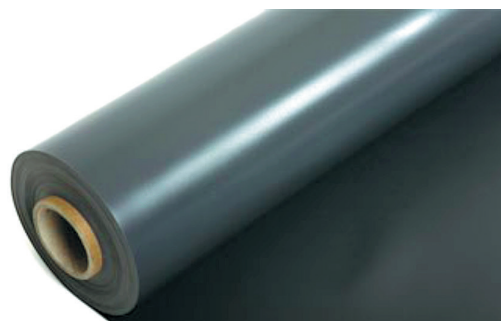

Poznámka:

Systém řízení kvality podle DIN EN ISO 9001:2008, DIN 14001:2005. PVC fólie HYDROTOP splňuje požadavky harmonizované normy DIN EN 13967. Typ T „pás proti tlakové vodě“. Systém kvality výroby je certifikovaný DIN EN ISO 9001:2008, DIN 14001.

DODATEČNÉ INFORMACE:

Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost Building Elements s.r.o. pod kontrolou, proto za ně neneseme odpovědnost.



IZOLACE



PLOCHÉ STŘECHY



ŠIKMÉ STŘECHY



PÁSKY



FASÁDY



SUCHÁ STAVBA



ODVODNĚNÍ



STAVEBNÍ DOPLŇKY



ZAHRADA



SPOJOVACÍ MATERIÁL



ODVĚTRÁNÍ

